

n26 200

sistema de correr perimetral
com rutura de ponte térmica



Sistema de correr elevável com perfis de linhas retas, aros fixos de 150mm de profundidade e aros móveis de 102mm de vista com elevado isolamento térmico e acústico.

Um dos elementos diferenciadores deste sistema é a elevação das folhas ativas para abertura e fecho, efetuada por ação mecânica do acessório que facilita a manobra e deslizamento, suportando até 400kg por folha.

Distingue-se pela segurança, resistência e suavidade de manuseamento, formando um sistema altamente inovador que vai ao encontro das expectativas dos utilizadores.

Permite a utilização de vidro simples, duplo ou triplo até 44mm.

Possibilidade de utilização de vãos em bicolor.

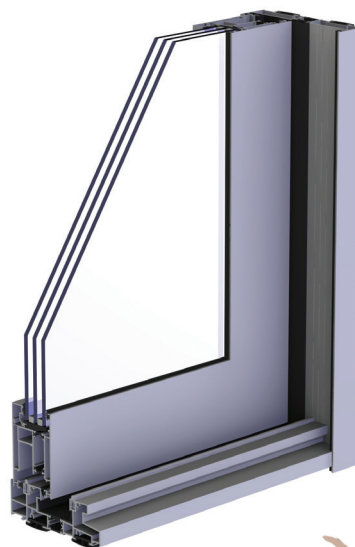

elevação
segurança
rapidez
resistência



PROLIFT

SISTEMA DE CORRER n26 200
COM RUTURA DE PONTE TÉRMICA
FOR A BETTER SYSTEM PERFORMANCE



Evite a reprodução deste documento. O planeta agradece.